

## DIVISORI ORINATOI CON PROFILO



Le pareti divisorie in laminato HPL sono contraddistinte da ottime caratteristiche di igiene, di durata, di ingombro e permettono di sviluppare soluzioni su misura con colorazioni a scelta sostituendo, anche in ambienti umidi, le classiche pareti in muratura. La presenza di pochi ostacoli a pavimento e la continuità delle pareti verticali sono caratteristiche che permettono di effettuare velocemente e con praticità tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione che coinvolgono usualmente i pavimenti e le pareti. Il sistema modulare di pareti divisorie su misura è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse.



Ciò determina la fluidificazione e la contestuale policondensazione delle resine da cui risulta un materiale omogeneo e non poroso. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. Nel processo produttivo dello stratificato HPL non vengono utilizzati amianto o metalli pesanti e il materiale non emette gas, vapori, solventi o sostanze liquide. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".

Il divisorio ha dimensione 40x90cm, è predisposto per il fissaggio mediante angolari di fissaggio e profilo in alluminio. Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.

### VOCE DI CAPITOLATO:

Il divisorio per orinatoi è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".

Il divisorio ha dimensione 40x90cm, è predisposto per il fissaggio mediante angolari di fissaggio e profilo in alluminio. Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.

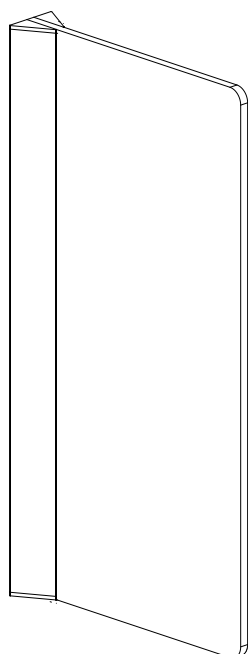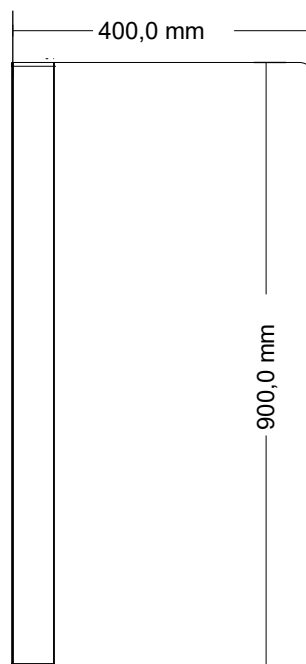

PROSPETTO LATERALE



**ALMA FABER**  
Via per Lecco 24/26  
23848 Oggiono (LC)  
Tel: 0341.240106  
Fax: 0341.241786  
Email: info@almafaber.com

**VERSIONE**  
2018

**NOME FILE**  
Divisorio Orinatoi OR 4090

**CODICE**  
3.1  
**DESCRIZIONE**  
Divisorio Orinatoi OR  
4090

**PROGETTO**  
Divisorio Orinatoi  
- scheda prodotto

**cod.**

**3.1**