DIVISORI ORINATOI CON ANGOLARI

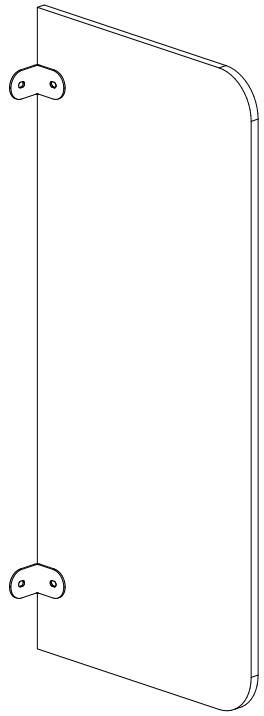

Le pareti divisorie in laminato HPL sono contraddistinte da ottime caratteristiche di igiene, di durata, di ingombro e permettono di sviluppare soluzioni su misura con colorazioni a scelta sostituendo, anche in ambienti umidi, le classiche pareti in muratura. La presenza di pochi ostacoli a pavimento e la continuità delle pareti verticali sono caratteristiche che permettono di effettuare velocemente e con praticità tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione che coinvolgono usualmente i pavimenti e le pareti. Il sistema modulare di pareti divisorie su misura è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse.
Ciò determina la fluidificazione e la contestuale policondensazione delle resine da cui risulta un materiale omogeneo e non poroso. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. Nel processo produttivo dello stratificato HPL non vengono utilizzati amianto o metalli pesanti e il materiale non emette gas, vapori, solventi o sostanze liquide. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".
Il divisorio ha dimensione 40x90cm, è predisposto per il fissaggio mediante angolari in alluminio. Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.

VOCE DI CAPITOLATO:
Il divisorio per orinatoi è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1-d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".
Il divisorio ha dimensione 40x90cm, è predisposto per il fissaggio mediante angolari in alluminio. Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.



VISTA DALL'ALTO

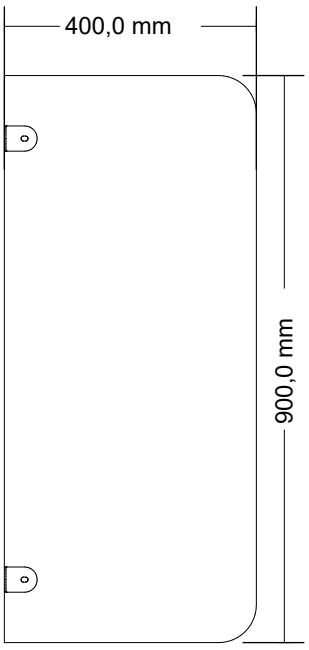

PROSPETTO LATERALE

ALMA FABER
Via per Lecco 24/26
23848 Oggiono (LC)
Tel: 0341.240106
Fax: 0341.241786
Email: info@almafaber.com

VERSIONE
2018

NOME FILE
Divisorio Orinatoi OR 4090 - Easy

CODICE
3.2

DESCRIZIONE
Divisorio Orinatoi OR 4090 - Easy

PROGETTO
Divisorio Orinatoi - scheda prodotto

cod.
3.2