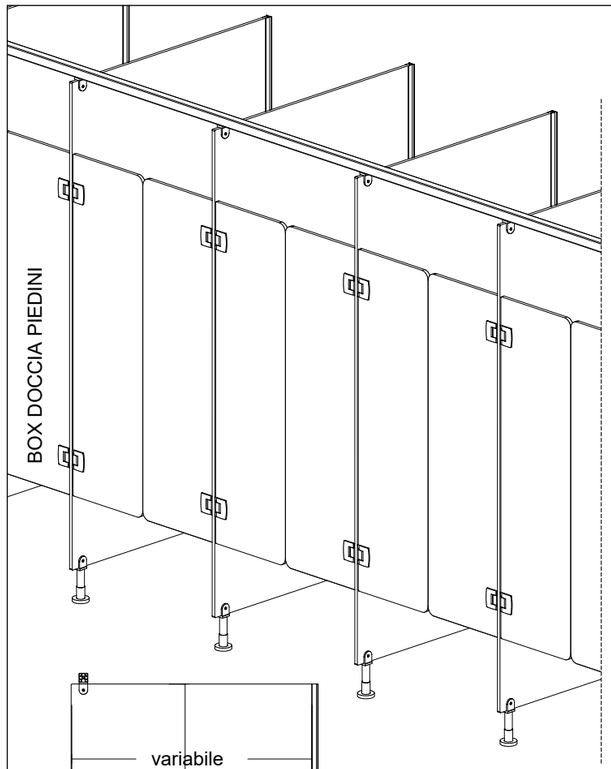

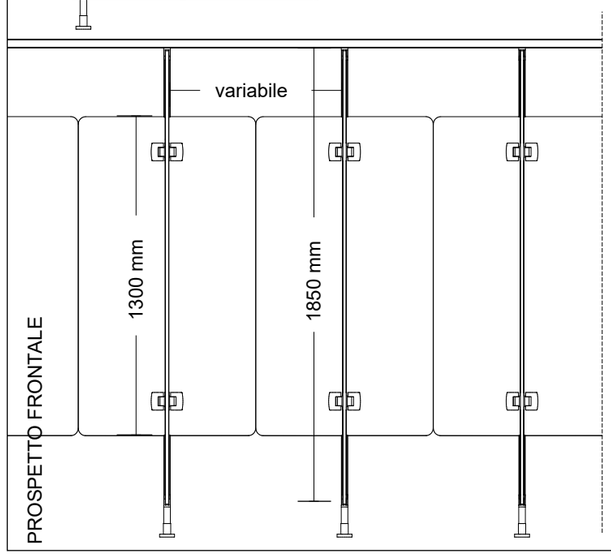

BOX DOCCIA PIEDINI

Le pareti divisorie in laminato HPL sono contraddistinte da ottime caratteristiche di igiene, di durata, di ingombro e permettono di sviluppare soluzioni su misura con colorazioni a scelta sostituendo, anche in ambienti umidi, le classiche pareti in muratura. Il sistema sollevato in particolare, oltre a garantire una risposta progettuale elegante e moderna, offre una soluzione pratica e igienica per la manutenzione del vano doccia. La presenza di pochi ostacoli a pavimento e la continuità delle pareti verticali sono caratteristiche che permettono di effettuare velocemente e con praticità tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione che coinvolgono usualmente i pavimenti e le pareti. Il sistema modulare di pareti divisorie su misura è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Ciò determina la fluidificazione e la contestuale policondensazione delle resine da cui risulta un materiale omogeneo e non poroso. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. Nel processo produttivo dello stratificato HPL non vengono utilizzati amianto o metalli pesanti e il materiale non emette gas, vapori, solventi o sostanze liquide. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".
L'altezza dei divisori è di 185 cm, la porta standard è a doppia anta di altezza 130 cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un'altezza media di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL è predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, eventuali canaline per raccordi angolari, cerniere a scatto in zama). Le porte sono dotate di cerniere in zama a scatto con finitura cromata lucida, marca Logli con angolo di rotazione -90° / +90° con scatto a 0° e fermo a -90° e +90°: per ogni anta ne vengono montate due.
Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.

VOCE DI CAPITOLATO:
Il sistema modulare di pareti divisorie su misura è composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale è composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale è caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile. E' un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno della classificazione "E1".
L'altezza dei divisori è di 185 cm, la porta è a doppia anta di altezza standard 130 cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un'altezza media di 15 cm dal pavimento finito.
Il pannello HPL è predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, eventuali canaline per raccordi angolari, cerniere in zama). Le porte sono dotate di cerniere in zama a scatto con finitura cromata lucida, marca Logli con angolo di rotazione -90° / +90° con scatto a 0° e fermo a -90° e +90°: per ogni anta ne vengono montate due.
Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.

ACCESSORI COMPRESI:

Piedino regolabile in alluminio anodizzato

Cerniere in zama a scatto cromata lucida, con angolo di rotazione -90° / +90° con scatto a 0° e fermo a -90° e +90°: per ogni anta ne vengono montate due.

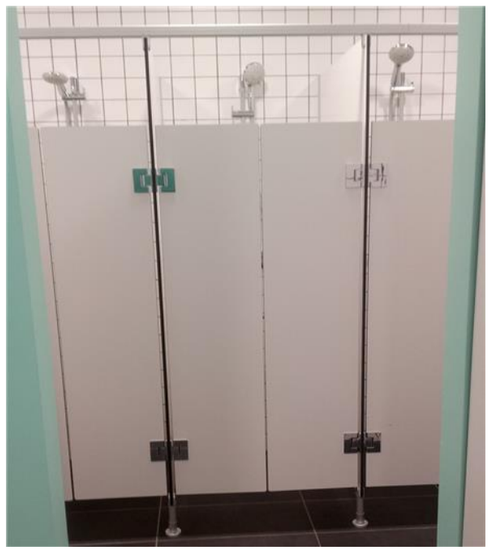

ALMA FABER
Via per Lecco 24/26
23848 Oggiono (LC)
Tel: 0341.240106
Fax: 0341.241786
Email: info@almafaber.com

VERSIONE
2018

NOME FILE
Box Doccia porta bassa anta doppia Piedini

CODICE
2.2.2.2.A

DESCRIZIONE
Box Doccia porta bassa anta doppia Piedini

PROGETTO
Box Doccia porta bassa anta doppia Piedini - scheda prodotto

cod.
2.2.2.2.A